Soroptimist International d'Italia
CLUB di GENOVA

Progetto area verde per l'incontro tra detenuti e figli
Carcere di Marassi Genova

Anno 2013

Soroptimist International d'Italia
CLUB di GENOVA

Progetto area verde per l'incontro tra detenuti e figli
Carcere di Marassi Genova

Il progetto dell'area verde all'interno della Casa Circondariale di Marassi a Genova si inserisce nell'ambito del Service Nazionale dedicato alla realizzazione delle Aule di Ascolto protette per minori.

L'area verde viene pensata e realizzata per consentire ai detenuti di incontrare i propri familiari in un ambito gradevole che risulti piacevole ed accogliente soprattutto per i bambini, stemperando le tensioni e cercando di evitare traumi che potrebbero sorgere durante i colloqui programmati con i parenti detenuti.
Verrà, pertanto, utilizzata quotidianamente per visite e colloqui, oltre che come misura premiante.
L'obiettivo è favorire la convivialità tra genitori e figli, vittime incolpevoli, in uno spazio aperto e dinamico in cui si possano svolgere attività comuni insieme.

L'area individuata in accordo con il Direttore del Carcere Dott. Salvatore Mazzeo all'interno della Casa Circondariale è un'area di pianta quadrata di dimensioni regolari di circa mq 85, circondata da muri perimetrali per un'altezza totale di circa mt 3,90.


Attualmente la zona si presenta in stato di inutilizzo ed abbandono.

Per favorire l'accesso e stabilire ingressi separati per parenti e detenuti e per ingrandire l'area dedicata, si è pensato di abbattere il volume presente nell'area indicato graficamente in colore rosso.
Pertanto la fase preliminare del lavoro, prevederà l'abbattimento e la rimozione dei detriti con successivo smaltimento in discarica.
Si provvederà, quindi ad una valutazione dello stato in essere di pavimentazione e murature in modo da poter procedere con il ripristino degli intonaci e del sottofondo su cui si andrà a posare una pavimentazione drenante ed autobloccante.


Previa valutazione delle condizioni di soleggiamento e di manutenzione, si realizzerà un'idonea area verde, con piante e siepi inserendo agrumi, piante e rampicanti, come la vite vergine, con fioritura stagionale per favorire la percezione del tempo ed aumentare la consapevolezza dell'avvicendamento stagionale.

L'intervento progettuale prevede la realizzazione di due ingressi indipendenti, di una zona servizi a norma disabili e di una parziale copertura atta sia ad ombreggiare la parte più soleggiata sia ad offrire una zona riparata in caso di leggera pioggia.
Si prevede l'inserimento di tavoli e sedie, oltre ad un'area giochi per i bambini .
Le pareti verranno parzialmente rivestite di legno lamellare, lavorazione prevista all'interno della falegnameria del carcere, con orientamenti diversi per offrire la percezione di un ambiente più dilatato rispetto al perimetro intercluso.
Nella realizzazione del progetto si prevede, ove possibile, il diretto coinvolgimento ed intervento dei detenuti opportunamente coordinati e guidati dal personale interno preposto.


Genova 8 giugno 2013

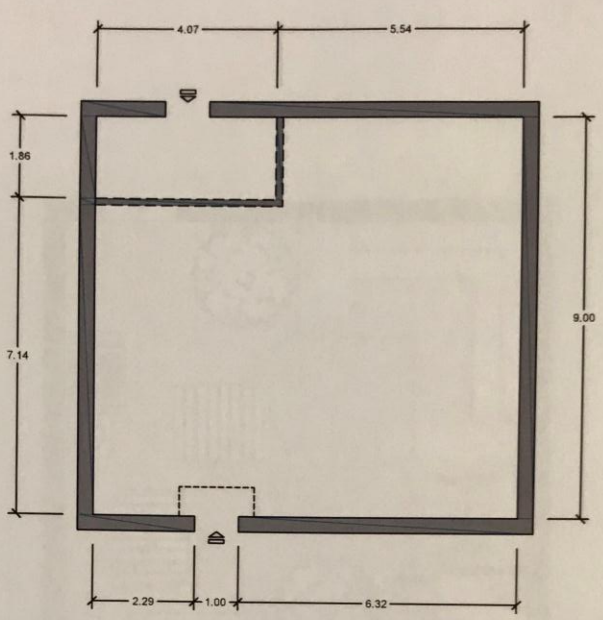

Pianta stato di fatto - Scala 1:100

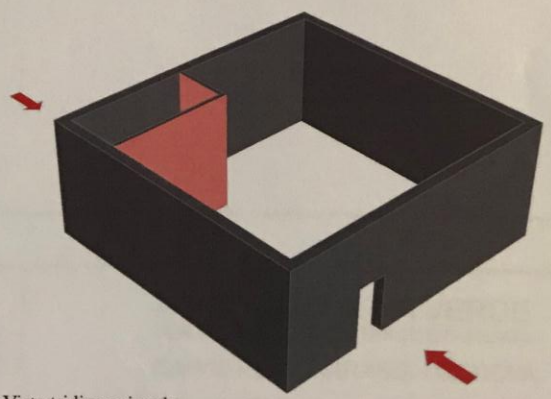

Vista tridimensionale

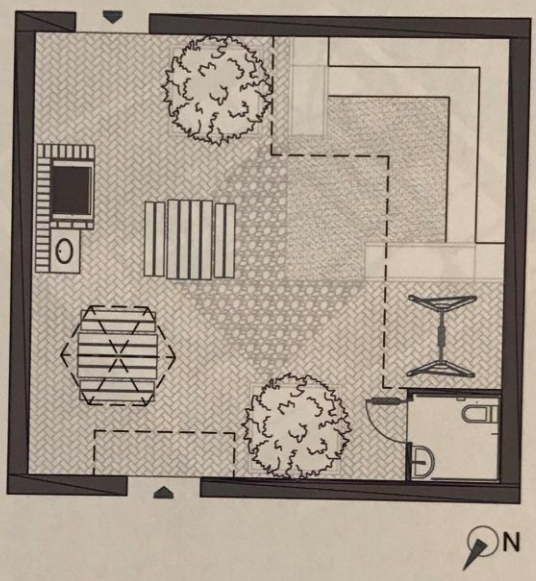

SOROPTIMIST INTERNATIONAL

CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI


CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Pianta progetto - scala 1:100

Tav. n. 1

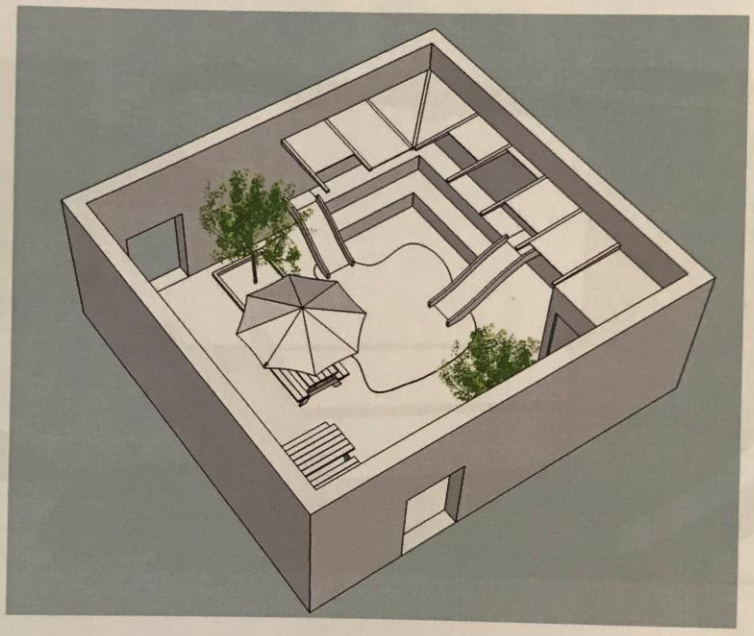

CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI


CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Assonometria

Tav. n. 2

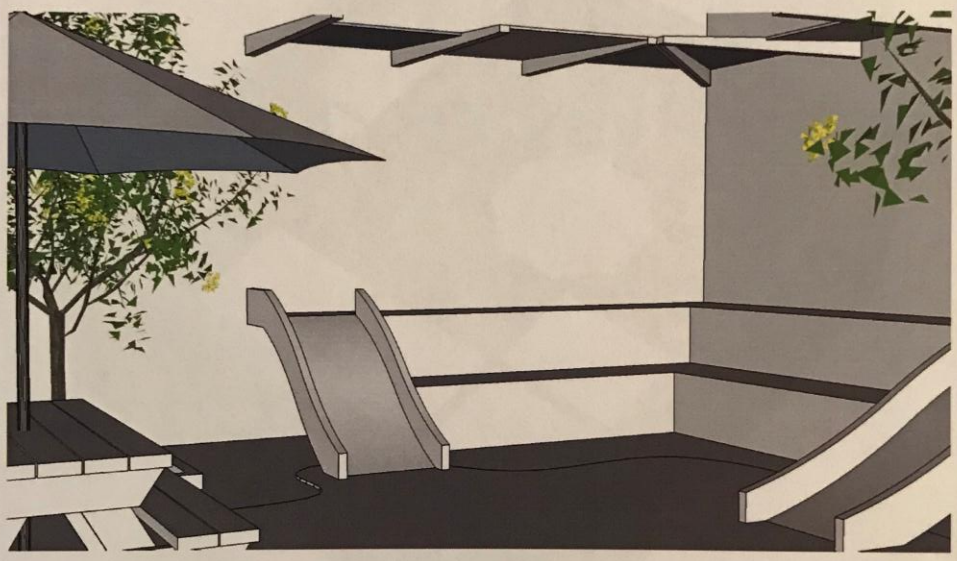

CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI


CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Assonometria

Tav. n. 3

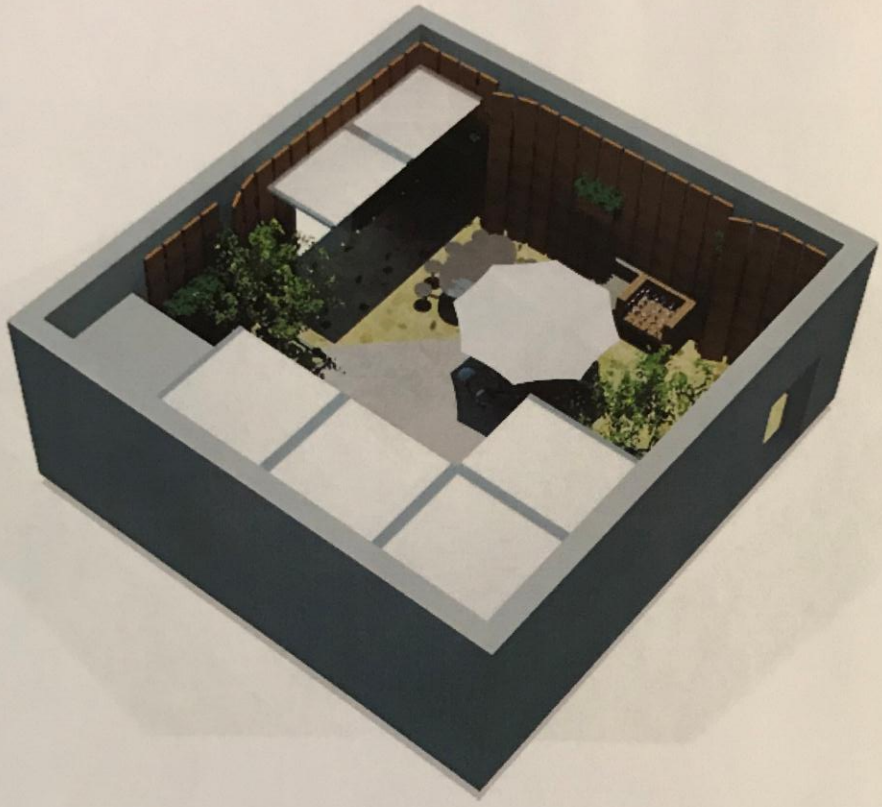

CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI


CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Render 1

Tav. n. 4

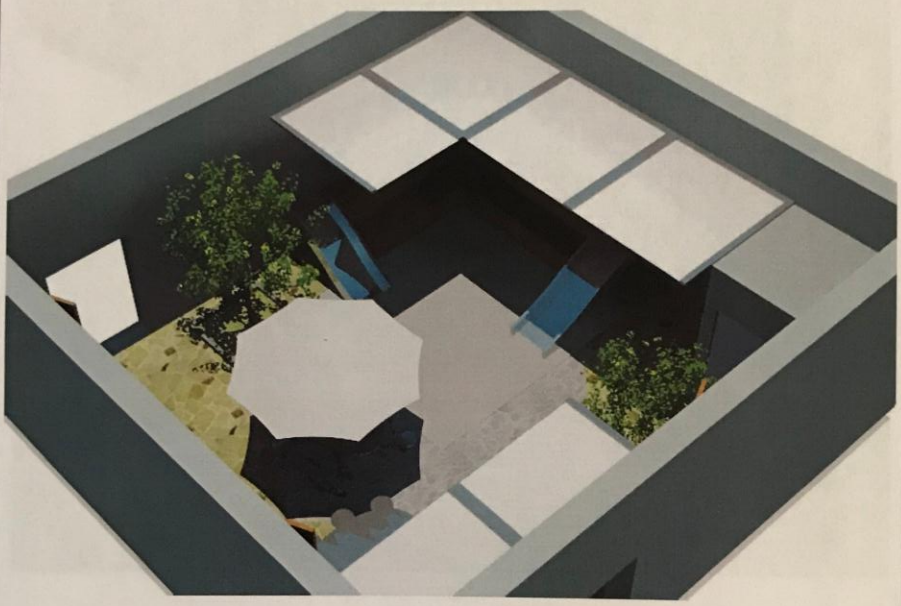

CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI

CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Render 2

Tav. n. 5



CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI

CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Render 3

Tav. n. 6



CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI

CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Render 4

Tav. n. 7



CLUB DI GENOVA

PROGETTO AREA VERDE

PER INCONTRO TRA DETENUTI E FAMILIARI

CARCERE DI MARASSI - GENOVA

Dott. Arch. Paola Viaggi
Collaboratori: Francesco Bacci, Paola Roviaro

08/06/2013

Oggetto: Render 5

Tav. n. 8

Soroptimist International d'Italia
CLUB di GENOVA
Progetto Area Verde - Carcere di Marassi
Computo Metrico Estimativo

pos	codice	descrizione	u.misura	q.tà	prezzo unitario	prezzo totale
	impianto di cantiere					
1	70.4.15.5	quadro ASC	cad	1	€ 180,00	€ 180,00
2	70.4.20.10	avvolgicavo	cad	2	€ 25,00	€ 50,00
3	np.ic.01	cavi tipo H07 RN-F	corpo	1	€ 200,00	€ 200,00
4	np.ic.02	impianto di terra di cantiere	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00
5	np.ic.03	illuminazione di cantiere	corpo	1	€ 200,00	€ 200,00
6	np.ic.04	dotazioni disicurezza (cassetta ps., ecc)	corpo	1	€ 100,00	€ 100,00
7	np.ic.05	cartello di cantiere	corpo	1	€ 90,00	€ 90,00
		sub totale impianti di cantiere				**€ 920,00**
	demolizioni					
8	np.de.01	rimozione detriti e pulizia dell'area	corpo	1	€ 250,00	€ 250,00
9	np.de.02	rimozione tettoia e griglie	corpo	1	€ 150,00	€ 150,00
10	28.1.50.5.15	demolizione pareti in muratura	m2	23,4	€ 18,91	€ 442,49
11	28.1.70.5	demolizione piccola orditura tetto	m2	7,4	€ 10,07	€ 74,52
12	28.1.120.5.5	apertura nuovo accesso	m2	2	€ 98,77	€ 197,54
13	np.de.03	adattamento varco attuale a nuove dimensioni	corpo	1	€ 120,00	€ 120,00
14	28.1.190.5	rimozione serramento attuale	m2	2	€ 25,73	€ 51,46
15	28.1.160.10	scrostamento intonaci	m2	146,64	€ 6,35	€ 931,16
16	26.1.20.10	conferimento a discarica dei detriti	m3	5	€ 50,84	€ 254,20
17	26.2.10.5	oneri di discarica	kg	2500	€ 0,14	€ 350,00
		sub totale demolizioni				**€ 2.821,38**
	pavimenti					
18	36.3.30.5.5	provvista e posa di sottofondo in sabbia di fiume	m2	85	€ 48,46	€ 4.119,10
19	13.6.10.15	bocchetti in cemento autobloccanti	m2	85	€ 17,79	€ 1.512,15
20	36.3.80.10	solo posa pavimento in blocchetti autobloccanti	m2	85	€ 14,91	€ 1.267,35
		sub totale pavimentazioni				**€ 6.898,60**
	pareti					
21	33.1.50.5.10	formazione gradoni in muratura	m2	11,5	€ 46,63	€ 536,25
22	33.1.50.5.10	pareti nuovo servizio igienico	m2	10,5	€ 46,63	€ 489,62
23	34.1.65.5.10	intonaco	m2	146,64	€ 21,90	€ 3.211,42
24	34.1.70.5	arenino di finitura	m2	73,14	€ 12,79	€ 935,46
25	44.6.20.40	tinteggiatura	m2	73,14	€ 7,58	€ 554,40
26	np.pa.01	rivestimento in legno	m2	63	€ 50,00	€ 3.150,00
27	13.9.5.5.5	fornitura piastrelle servizio igienico	m2	21	€ 21,75	€ 456,75
28	13.9.5.5.15	fornitura piastrelle servizio igienico antisdrucciolo	m2	4,2	€ 23,77	€ 99,83
29	36.28.10.5.5	posa piastrelle servizio igienico	m2	25,2	€ 37,50	€ 945,00
		sub totale pareti				**€ 10.378,72**
	finiture					
30	np.fi.01	nuove porte	cad	2	€ 650,00	€ 1.300,00
31	np.fi.02	tettoie comprese strutture di supporto	m2	20	€ 60,00	€ 1.200,00
32	np.fi.03	formazione zona barbecue	cad	1	€ 450,00	€ 450,00
33	np.fi.04	formazione aiuole compreso terriccio	cad	2	€ 350,00	€ 700,00
		sub totale finiture				**€ 3.650,00**
	impianti					€ -
34	np.im.01	allaccio rete scarico meteoriche	corpo	1	€ 150,00	€ 150,00
35	np.im.02	impianto elettrico - 4 corpi illuminanti	corpo	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
36	np.im.03	impianto elettrico - prese stagne di servizio	corpo	1	€ 250,00	€ 250,00
37	np.im.04	impianto idraulico e scarico del servizio igienico	corpo	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
38	np.im.05	impianto di videosorveglianza	corpo	1	€ 1.650,00	€ 1.650,00
		sub totale impianti				**€ 4.750,00**
		oneri e imprevisti				**€ 581,30**
		totale generale				**€ 30.000,00**

note: i codici indicati sono relativi al prezziario regionale edito da UnionCamere Liguria